



200萬 智能雙光 HDCVI半球型攝影機

型號：HAC-HDW1239TLQ-IL-A

- ▶ 最大 30fps@1080p
- ▶ 智能雙光
- ▶ Super Adapt、130dB 真實寬動態、3D 降噪
- ▶ 內建麥克風、紅外線&暖光 20m
- ▶ 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- ▶ CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- ▶ IP67


產品規格

型號		HAC-HDW1239TLQ-IL-A				
攝像元件	2MP CMOS					
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	PAL : 1/25 s–1/100000 s / NTSC : 1/30 s–1/100000 s					
最低照度	0.001 lux@F1.6 (彩色) ; 0.0001 lux@F1.6 (黑白) ; 0 lux (照明器開啟)					
信號雜訊比	>65 dB					
照明距離	紅外線 : 20 m(65.62 ft) / 暖光 : 20 m(65.62 ft)					
照明開 / 關控制	自動/手動					
照度數量	1 (暖光) ; 1 (紅外線燈)					
角度範圍	水平 : 0°–360°、傾斜 : 0°–78°、旋轉 : 0°–360°					
鏡頭						
鏡頭類型	定焦					
自動對焦	無					
鏡頭接口	M12					
焦距	2.8 mm、3.6 mm					
最大光圈	F1.6					
視野角度	2.8 mm: H: 108°; V: 58°; D: 127° 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101°					
對焦控制	固定					
近焦距	2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.1 m (3.61 ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	2.8mm	42.2 m (138.45 ft)	16.9 m (55.45 ft)	8.4 m(27.56 ft)	4.2 m(13.78 ft)	
	3.6mm	53.7 m (176.18 ft)	21.5 m (70.54 ft)	10.7 m(35.10 ft)	5.4 m(17.72 ft)	
影像						
幀數	【CVI】 PAL : 1080p@25 fps/NTSC : 1080p@30 fps 【AHD】 PAL : 1080p@25 fps/NTSC : 1080p@30 fps 【TVI】 PAL : 1080p@25 fps/NTSC : 1080p@30 fps 【CVBS】 PAL : 960H/NTSC : 960H					
解析度	1080p (1920×1080) ; 960H (960×576/960×480)					
日夜	自動(ICR)/彩色/黑白					
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態					
數位寬動態	130 dB					
白平衡	自動; 區域白平衡					
增益控制	自動/手動					
雜訊抑制	3D降噪					
智能光線	智能紅外線&白光 ; 白光無線模式 ; 紅外線模式					
鏡射	支援					
隱私屏蔽	關/開 (8 個區域 · 矩形)					

認證	
認證	CE、FCC、UL
介面	
影像輸入	1個bnc輸出CVI/TVI/AHD/CVBS
聲音輸出	1路內置MIC (-A)
電源/環境/外觀	
電源供應	12 VDC ± 30%
輸出功率	最大 2.7 W (12 VDC · 紅外線開啟)
工作環境	-40 °C 至 +60 °C (-40 °F 至 +140 °F)
工作濕度	< 95% (RH) · 非冷凝
儲存環境	-40 °C 至 +60 °C (-40 °F 至 +140 °F)
儲存濕度	< 95% (RH) · 非冷凝
防護等級	IP67
殼	圓頂 (金屬+塑膠) + 塑膠外殼
尺寸	Φ97.1 mm × 92.9 mm (Φ3.82" × 3.66")
重量	0.23 kg (0.51 lb)


產品尺寸

(單位:mm【inch】)

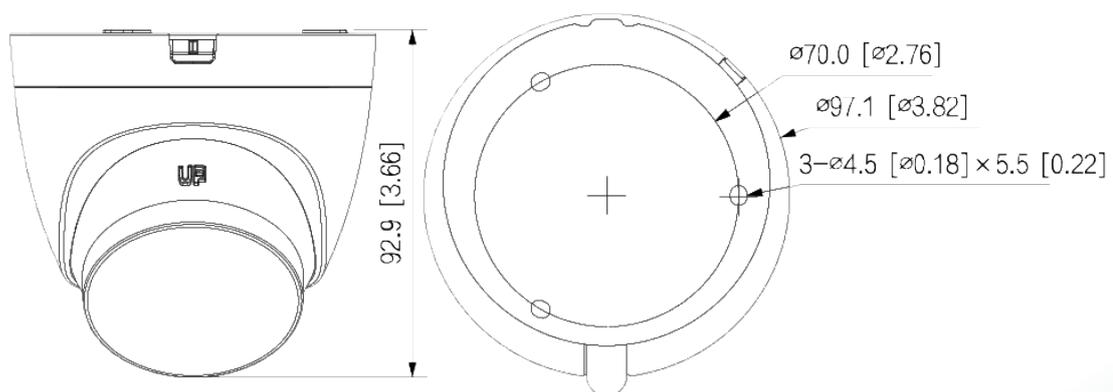


安裝方式


防水盒安裝



天花板安裝



壁掛安裝



立柱安裝(垂直)



配件



PFA13G
接線盒



PFB205W-E
壁掛式支架



PFA109
安裝適配器



PFM800-E
1 頻道無源 HDCVI 巴倫



PFM904
整合安裝測試儀



PFM321D系列
12V 1A電源轉接器



PFA152-E
桿式安裝支架



PFB220C
吸頂安裝支架

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準
※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!