



星光級 同軸帶聲

200萬 紅外線

槍型類比攝影機

型號: HAC-HFW1231TMN-I8-A

2MP 1/2.8"







產品特色

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件, 清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P@30fps
- ▶ 內建紅外線照明,最大照明距離:80 m
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態
- ▶ 星光級技術
- ► CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ► IP67

	攝像元件	1/2.8" CM	OS , 2MP		
攝 影 機	有效像素	1920 (H) × 1080 (V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000 s · NTSC: 1/30 s–1/100,000 s			
	最低照度	0.002 Lux@F1.6(30 IRE)、0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	紅外線距離	80 m (262.5 ft)			
	紅外線開/關控制	自動/手動			
	紅外線數量	2顆			
	平移/傾斜/旋轉	平移:0°~360°/傾斜:0°~90°/旋轉0°~360°			
	鏡頭類型	定焦			
鏡 頭	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm · 3.6 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【2.8mm】水平:107°/垂直:56°/對角線:127°			
		【3.6mm】水平:86°/垂直:46°/對角線:101°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【 2.8mm 】	: 0.7 m (2.3ft) · 【3.6r	nm】:1.1	m (3.6 ft)
	2.8mm	偵測	43.9 m (144 ft)	辨識	8.8 m(28.9 ft)
		觀察	53.7 m (176.2 ft)	識別	4.4 m(14.4 ft)
DORI 距離	3.6mm	偵測	78.0 m (255.91 ft)	辨識	10.7 m (35.1 ft)
		觀察	21.5 m (70.5 ft)	識別	5.4 m(17.7 ft)
	幀率	【CVI】PAL: 1080p@25 fps / NTSC: 1080p@30 fps;			
		【AHD】PAL: 1080p@25 fps / NTSC: 1080p@30 fps; 【TVI】PAL: 1080p@25 fps / NTSC: 1080p@30 fps; 【CVBS】PAL: 960 × 576H / NTSC: 960 × 480H			
	解析度	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)			
	日夜切換	自動(ICR)			
影像	背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態			
94 124	寛動態	130 dB			
	增益控制	自動 / 手動			
	雜訊抑制	3D 降噪			
	白平衡	自動 / 區域自訂義			
	智能紅外線	支援			
	鏡像	關/開			
	隱私遮罩	關/開(8區	」,矩形)		
認證	認證	CE \ FCC			
連接埠	聲音輸出	1-ch 內置麥克風			
	影像輸出	透過一個BNC端口選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出			

電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V ±30%	
	電源功耗	最大 (紅外線開啟) : 5.1 W (DC 12V) · 8.3 W(PoE)	
	工作溫濕度	-40°C~+60°C·濕度<95%	
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C·濕度<95%	
	防護等級	IP67	
	材質	金屬外殼	
	尺寸	長240.7 mm × 寬90.7 mm × 高90.4 mm (9.48" × 3.57" × 3.56")	
	淨重	0.65 Kg (1.43 lb)	

配件

型號:HAC-HFW1231TMN-I8-A



PFA13G 接線盒



PFA130-E 防水接線盒



PFA152-E 立桿安裝支架



PFM321 12V 1A電源轉接器




PFM800-E 絞線傳輸器




PFM900-E 安裝檢測儀


安裝方式



天花板安裝




牆面安裝




立桿安裝

單位: mm [inch]

90.4 [3.

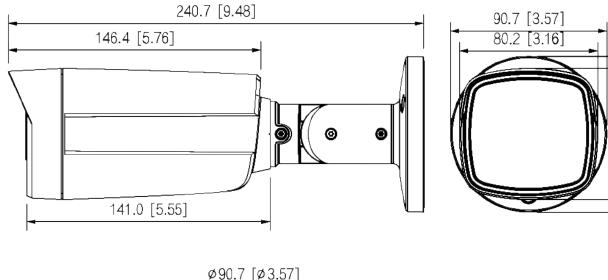



※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。

V2110.0



LINE@ 加入好友



facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題 最新活動消息不漏接!

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓

TEL: (02)3234-9000 FAX: (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號

TEL: (04)2262-6799 FAX: (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號 TEL: (05)2753-359 FAX: (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號

TEL: (07)2255-158 FAX: (07)2255-176