



7吋 TFT觸控螢幕

IP室內機

型號：VTH2621G(W)-P

7"



PoE




產品特色

- ▶ 7" TFT，解析度1024x600
- ▶ 警報：6輸入 / 1輸出
- ▶ 標準 PoE
- ▶ 戶外工作站和IPC監控
- ▶ H.265 和 H.264 影像編碼
- ▶ 顏色：黑 / 白

系統	主處理器	嵌入式處理器
	操作系統	嵌入式 Linux 操作系統
	網路協定	IPv4、FTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、RTSP、RTP、TCP、UDP、SIP
基本	顯示器	7" TFT
	螢幕類型	電容式觸控螢幕
	螢幕解析度	1024 (H) × 600 (V)
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
	聲音輸入/輸出	1 輸入/內建揚聲器
	聲音模式	2路
	聲音增強	回聲抑制
功能	聲音頻率	16 kHz、16 bit
	通訊方式	全數位化
	訊息發佈	由管理中心接收和查看
	DND 模式	勿擾模式，可設定勿擾時段
連接埠	擴展數量	別墅：9、公寓：4
	警報輸入/輸出	6 / 1
	電源輸出	1 (12 V/200 mA)
	門鈴	支援 (使用任何警報輸入端口)
警報	網路	一個 10/100 Mbps 乙太網路
	SOS警報	支援
電源、環境、外觀	顏色	黑/白
	外殼	PC+ABS
	電源	DC 12V、1A / 標準PoE (36–57 V、0.35 A)
	安裝	表面安裝
	認證	CE、FCC
	附件	支架和警報帶狀電纜 (隨附)
	尺寸	長189.6 mm × 寬134.6 mm × 高26.0 mm (7.50"×5.30"×1.00")
	工作溫度/濕度	-10 °C ~ +55 °C、相對濕度 10%–95% (非凝結)
	海拔高度	<3,000 m (9,842.52 ft)
	功耗	待機 ≤2 W、工作 ≤6 W
淨重	0.34 kg (0.74 lb)	

單位：mm [inch]

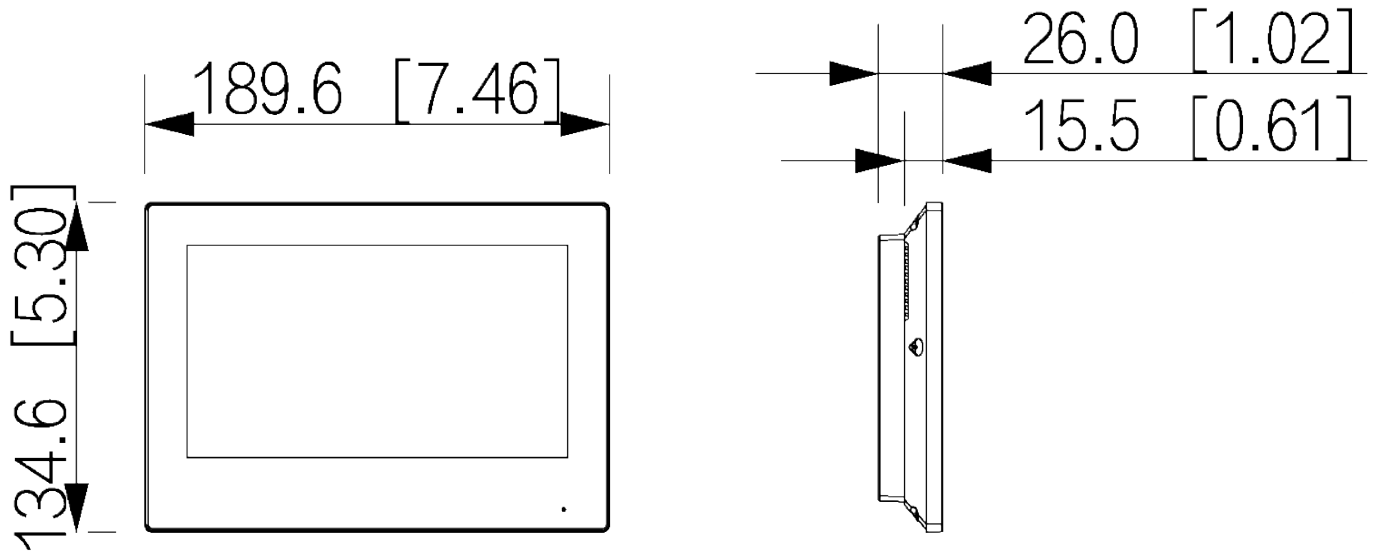

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2206.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176