




聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

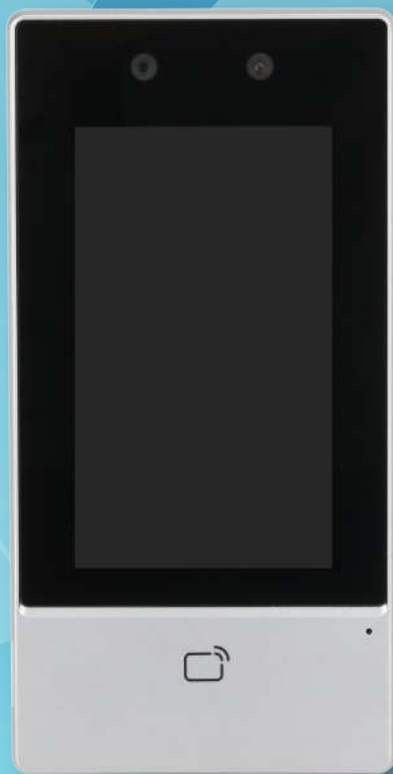


4.3吋

人臉辨識門禁機

型號：ASI6213D-W

2MP




產品特色

- ▶ 4.3"，解析度272x480
- ▶ 2MP 廣角雙鏡頭，紅外線、寬動態功能
- ▶ 人臉、刷卡、密碼、QRcode及創建多種解鎖
- ▶ 6,000 個使用者/人臉/密碼、10,000 張卡片、50 個管理員、300,000 條記錄
- ▶ 臉部攝影機距離：0.3m-1.5m，99.9%精準識別，支援人體偵測(防圖像欺騙)
- ▶ 支援安全模組擴充，防止強行開門
- ▶ 支援考勤管理及匯出考勤報告，口罩偵測、安全帽偵測
- ▶ 訪客QRcode、門鈴、可視對講APP控制
- ▶ TCP/IP、Wi-Fi連接
- ▶ 可為電磁鎖及讀卡機供電，最大輸出為 12V，1A

系統	主處理器	嵌入式處理器
	按鍵形式	觸控按鍵
	網路協定	IPv4、RTSP、UDP、P2P、IPv6、RTP、TCP、SIP
	OSDP 協定	支援
	互操作性	CGI、ONVIF
	SDK 和 API	支援
基本	顯示器	4.3"
	螢幕類型	電容式觸控螢幕
	螢幕解析度	272 (H) × 480 (V)
	攝像機	2MP CMOS 雙鏡頭
	寬動態	數位寬動態
	光補償	自動紅外線
	語音提示	支援
	揚聲器	支援
	外殼材料	PC 和 ABS 金屬後殼
功能	解鎖方式	卡片、密碼、人臉、QRcode
	開門通知模式	快速模式、簡易模式、標準模式
	讀卡類型	128排程列表/128假期列表
	網路更新	支援
	首卡解鎖	支援
	遠端驗證	支援
	黑/白名單	可以影片或圖像格式播放廣告
	廣告播放	支援
	外接讀卡設備	1 × RS-485 讀卡機、1 × Wiegand讀卡機
	多重使用者認證	支援
	即時監控	支援
	多重身份驗證	支援
	捕捉功能	支援
	網頁設定	支援
	自動註冊	支援
RFID	卡片類型	IC 卡(Mifare 卡)、esfire 卡(EV3)
	調變類型	ASK
	頻率範圍	13.56 MHz
	最大傳輸功率	42dBuA/m @10m
網路	最大輸出功率	≤20 dBm@2,400–2,483.5 MHz
	Wi-Fi	支援
	無限標準	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
	無限頻率範圍	2.4 GHz
性能	IC卡加密	支援
	讀卡距離	0 cm–3 cm (0"–1.18")
	人臉識別高度範圍	0.9 m–2.2 m (2.95 ft–7.22 ft)
	人臉識別距離	0.3 m–2.0 m (0.98 ft–6.56 ft)
	人臉識別精度	99.9%
	人臉識別時間	0.2 秒

使用者	卡類型	普通、VIP、巡邏、訪客、黑名單、其他使用者、自定義使用者 1/2等
容 量	使用者容量	6,000
	人臉圖像容量	6,000
	卡片容量	10,000
	密碼容量	6,000
	記錄容量	300,000
連 接 埠	RS-485	1 (亦可供 Wiegand 讀卡機使用)
	Wiegand	1 (亦可供 RS485 讀卡機使用)
	USB	USB2.0 x1
	網路埠	10 Mbps/100 Mbps 乙太網埠 x1
	警報連動	支援
	門鈴	支援
	開門按鈕	1
	門狀態檢測	1
	鎖定控制	1
	電源供應	1 ch (12V · 1.0 A)
警 報	門區反回傳	支援
	防拆	支援
	脅迫	支援
	開門時間超時	支援
	非法入侵	支援
	非法卡超時警報	支援
電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V · 2A
	電源功耗	≤12 W
	工作溫濕度	-10 °C ~ +45 °C · 相對濕度0%–90% (非凝結)
	儲存溫濕度	-20 °C ~ +70 °C · 30%–75% (非凝結)
	工作海拔高度	0 m–1,300 m (0 ft–4265.09 ft)
	尺寸	長167.4 mm × 寬84.4 mm × 高24.0 mm (6.59" × 3.32" × 0.94")
	淨重	0.41 kg (0.90 lb)

單位：mm [inch]

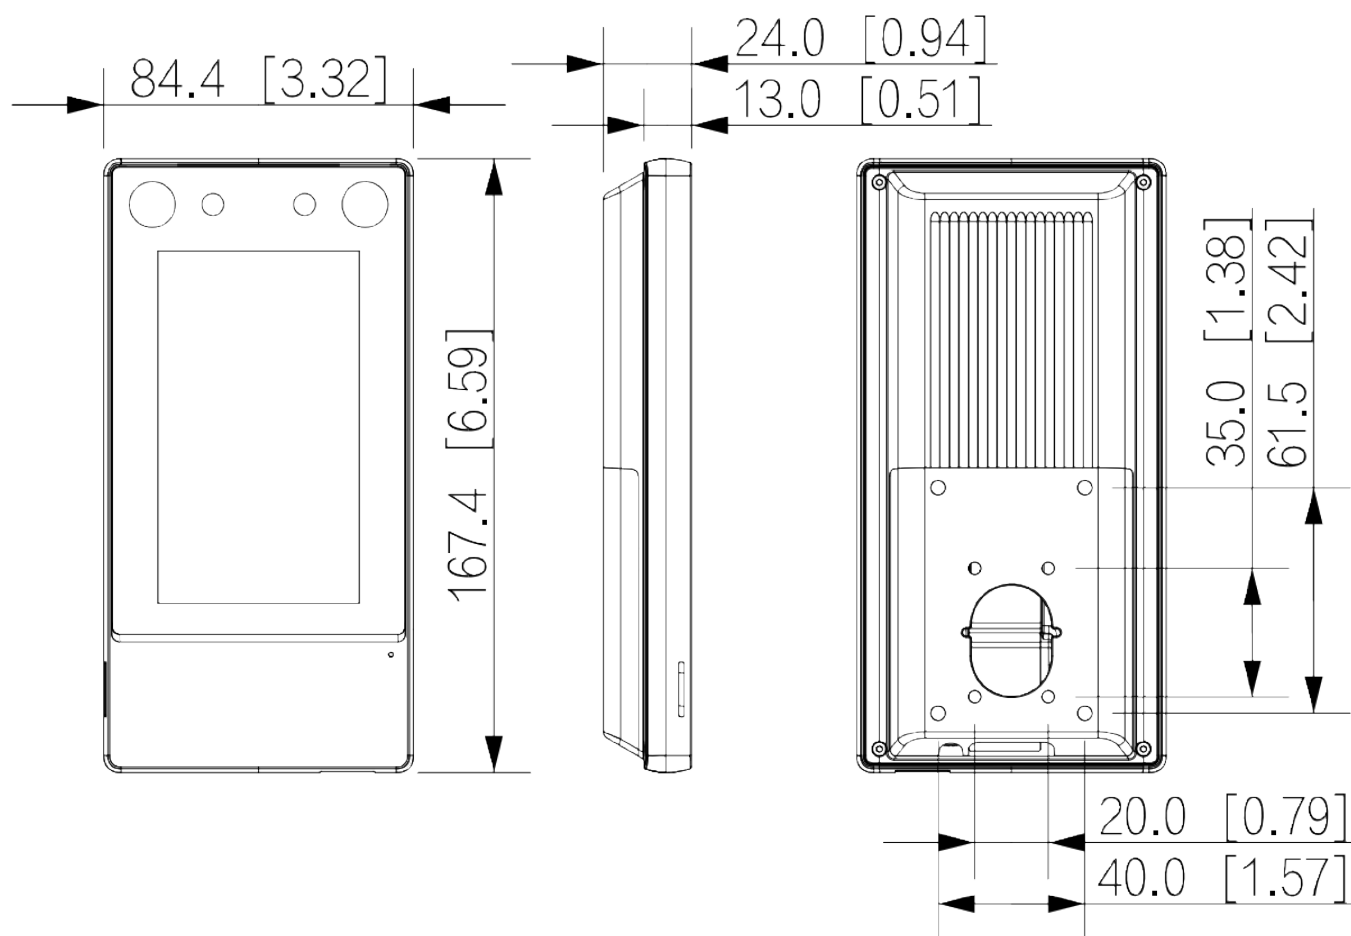

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2606.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176